

# KOŁKI ROZPOROWE

**NORGIPS®**

Kołki rozporowe do mocowania profili



## OPIS PRODUKTU

Kołki rozporowe do szybkiego montażu przeznaczone są do mocowania profili obwodowych UW, CW i UD do ścian i sufitów wykonanych z materiałów pełnych jak. np. beton, cegły ceramiczne lub silikatowe.

## ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz budynków jako mocowanie konstrukcji systemów suchej zabudowy do konstrukcji budynku. Stosowane w systemach ścian działowych, okładzin ściennych, ścian osłonowych, sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, zabudów poddaszy oraz innych zabudów.

## PARAMETRY TECHNICZNE


Średnica otworu [mm]	6
Typ łącznika	SMG
Trzpień	Stal węglowa S235J RG2
Kołnierz	Polipropylen
Efektywna głębokość kotwienia [mm]	30
Nośność charakterystyczna [kN]	0,1
Krajowa Ocena Techniczna	ITB-KOT-2017/0116



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

## ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Zabezpieczenie przed korozją.** Blachowkręty fosfatowane.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadane w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

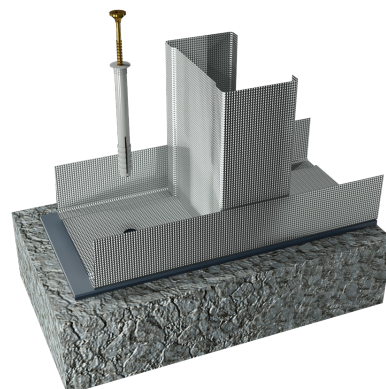


## WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	Rodzaj opakowania	Ilość w opakowaniu (szt.)	Ilość w opak. zbiorczym [szt.]	Numer GTIN
6 x 40	Pudełko plastikowe	150	1500	5907651699698
6 x 60	Pudełko plastikowe	150	1500	5907651699704
6 x 80	Pudełko plastikowe	150	1500	5907651699735
8 x 60	Pudełko plastikowe	100	1000	5907651690572
8 x 80	Pudełko plastikowe	75	750	5907651690602

## WSKAZÓWKI

Kołki należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie na czynniki atmosferyczne. Należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.



## INFORMACJE DODATKOWE

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0116

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

### NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warszawa

tel. +48 22 36 96 330

faks +48 22 36 96 302

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.